Agroplast™

ВИРОБНИК ЗАПЧАСТИН ДО ОБПРИСКУВАЧІВ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ 2017

ЗМІСТ

КЕРАМІЧНІ РОЗПИЛЮВАЧІ _____ 4

ОБЛАДНАННЯ СКЛАДОВИХ ЧАСТИН ОБПРИСКУВАЧА _ 16

АКСЕСУАРИ ДЛЯ КАС _____ 22

ФІЛЬТРИ І ЗАПЧАСТИНИ ДЛЯ ФІЛЬТРІВ _____ 26

НАСОСИ І ЗАПЧАСТИНИ ДЛЯ НАСОСІВ _____ 32

ІНШІ ЗАПЧАСТИНИ ДЛЯ ОБПРИСКУВАЧІВ _____ 41

ЗАПЧАСТИНИ ДО ІНШИХ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН _____ 45

Понад тридцятилітній досвід у виробництві запчастин до сільськогосподарських машин та технологічні можливості дозволили нам досягнути позиції беззаперечного лідера серед виробників частин до обприскувачів в Польщі та Східній Європі.

Протягом багатьох років ми розвиваємо нашу діяльність, дійшовши до створення найвищої якості рішень для сільськогосподарської галузі. Підприємство вклало багато коштів, метою яких було розширення портфоліо пропонованої продукції, а також підвищення її якості. Ефектом цієї діяльності було створення нового технологічного парку та складської бази в межах юридичної адреси підприємства в Савіні Люблінського воєводства.

Результатом інвестицій в дослідження і розвиток стало опрацювання і реалізація технології високоточного введення кераміки, завдяки чому ми як єдине підприємство з Польщі приєдналися до престижного клубу виробників надзвичайно витривалих керамічних форсунок та розпилювачів.

Сьогодні Агропласт є відомим завдяки інноваційності своїх рішень, а також надійності запропонованих продуктів, а наші пропозиції доступні в понад 20 країнах світу. Як лідер ринку в Польщі, ми реалізовуємо незмінну місію підвищення конкурентоспроможності польського сільського господарства, разом з тим доступність до рішень світового класу з проведення процедури охорони рослин.

ЦЯ МІСІЯ РЕАЛІЗУЄТЬСЯ НА ОСНОВІ 5 ПРИНЦИПІВ.

ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

Основна лінія керамічних розпилювачів, що виробляються Агропластом славиться якістю світового класу, а усі наші вироби цієї категорії сертифіковані ENTAM – європейською мережею інституцій тестування, яка визначає стандарти досліджень сільськогосподарських машин в Європі. Перед впровадженням в продаж усі продукти марковані знаком Агропласт проходять також зовнішній контроль якості, гарантуючи тим самим прийняті нами найвищі стандарти.

УНІКАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ

Напрацьоване впродовж 30 років функціонування фірми унікальне ноу-хау, високі інвестиційні видатки на дослідження та розвиток, автоматизація технологічного парку, а також розміщення виробних приміщень в південно-східній Польщі вплинули на те, що пропозиція Агропласту є більш конкурентною за ціною, в порівнянні з світовими лідерами в галузі виробників запчастин до обприскувачів, гарантуючи нашим клієнтам ту саму найвищу якість, а цінами значно доступнішими для польського виробника сільськогосподарської продукції

ШИРОКА ГАМА ПРОДУКЦІЇ

Багаторічна присутність на ринку виробників запчастин до обприскувачів дозволила нам напрацювати широке портфоліо виробів. Нині Агропласт пропонує найширший в Польщі і один з найширших в світі вибір запчастин та компонентів до польових обприскувачів. В нашій пропозиції є форсунки, розпилювачі, головки і корпуси, запчастини до КАС, фільтри, насоси, а також широкий асортимент інших аксесуарів до обприскувача, який відповідає потребам виробників обприскувачів, а також фермерів. Наші запчастини повністю стандартизовані, таким чином вони підходять для більшості обприскувачів у країні та закордоном.

НАЙВИЩА ЯКІСТЬ МАТЕРІАЛІВ

Для виробництва нашої продукції застосовуємо лише матеріали найкращих виробників. Головним постачальником полімерів, які використовуються у виготовленні наших запчастин і компонентів, є група Азоти, а цирконій, який використовується для високоточного введення кераміки в польових розпилювачах, доставляється виключно із Японії, з погляду на його високу чистоту і фізичні властивості, що гарантує використання кераміки найвищої витривалості (~81 по шкалі HRC)

ЕЛАСТИЧНІСТЬ ТА БАЗА ДЛЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА РОЗВИТКУ

Тяжійною силою Агропласту від початку його існування була здатність швидкого опрацювання нових технологій та введення щоразу нової продукції, яка характеризується високим рівнем інноваційності. Першими в Польщі ми опрацювали та ввели у масове виробництво маятникові головки, керамічні розпилювачі, вставні розливні шланги КАС, а також іншу продукцію, яка сьогодні повсюдно використовується в польському сільському господарстві. На даний момент Агропласт розширяє свою базу досліджень та розвитку, інвестуючи в діагностичні станції, а також найновіші машини й обладнання для досліджень і виробництва полімерних, а також керамічних виробів, завдяки чому фірма дотримує адаптаційні здібності, визначаючи тим самим теперішні та майбутні потреби сільського господарства.

КЕРАМІЧНІ РОЗПИЛЮВАЧІ

Впродовж останніх 5 років наша фірма реалізувала багато інвестицій на дослідження і розвиток технології продукції. Як результат внесення до нашої пропозиції надзвичайно витривалих керамічних форсунок, що відповідають вимогам ISO щодо сільськогосподарських розпилювачів. Введенню цієї технології передували багаторічні дослідження та тестування, що дозволило Агропластові приєднатися до групи лише декількох фірм у світовому рейтингу, що виробляють керамічні розпилювачі для польових та садових обприскувачів. Використання найчистішого цирконію у виробництві наших керамічних форсунок дозволило досягнути особливої витривалості (~81 шкали Роквелла), забезпечивши тим самим дуже високу стійкість до стирання і вимивання. Для того щоб гарантувати найвищу рівномірність розбризкування, необхідної кількості крапель, а також продуктивності згідно з нормами ISO щодо сільськогосподарських розпилювачів, усі наші керамічні форсунки сертифіковані ENTAM, яка запроваджена в Польщі Державним інститутом сільськогосподарських машин в Познані. Пропонуємо широкий вибір моделей керамічних форсунок, що дозволяє виконувати відповідну кількість процедур розбризкування в різних фазах росту рослин чи при зміні погодних умов.

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗНОШЕННЯ РОЗПИЛЮВАЧІВ

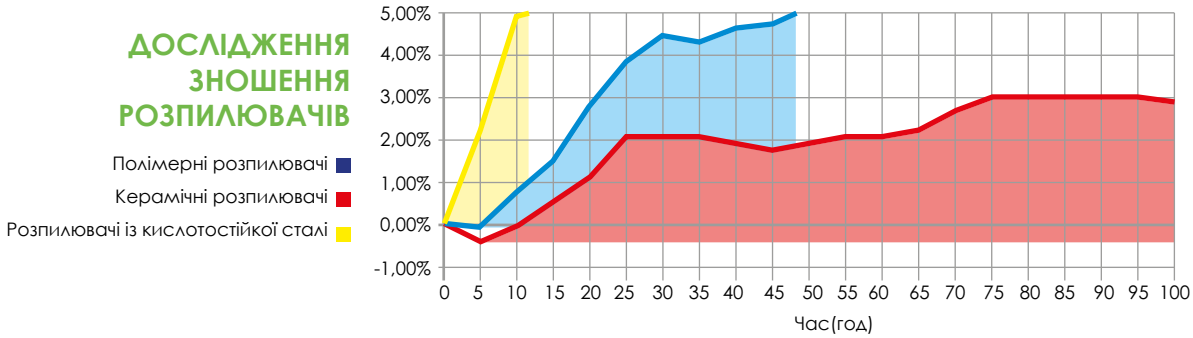

Дослідження здійснено згідно стандартів ASAE S471 DEC95 Procedure for Measuring Sprayer Nozzle Wear Rate, під час вживання каоліну.

ФОРСУНКА		6MS C2	6MS C	8MS C	DK8MS C	AP120 C	APS 80 R	S90
СТРУМІНЬ								
ДІАПАЗОН ТИСКУ (БАР)		2-6	2-6	2-6	2.5-8	2-6	3-20	5-25
ЗДАТНІСТЬ ДО ЗНОШЕННЯ		Дуже низька	Дуже низька	Екстремально низька	Екстремально низька	низька	Висока	Дуже низька
ГЕРБІЦИДИ	Перед посівом(грунтові)	++	++	++	++	++	-	-
	Перед сходами	++	++	++	++	++	-	-
	Після сходів Системні	++	++	++	++	++	-	+
	Після сходів контактні	++	+	+	+	+	++	++
ФУНГІЦИДИ	Контактні	++	+	+	+	+	++	+
	Системні	++	++	++	++	++	+	-
ІНСЕКТИЦИДИ	Контактні	++	+	+	+	+	++	+
	Системні	++	++	++	++	++	+	-
РІДКІ ДОБРИВА	КАС (ГРУНТОВІ)	+	++	++	++	+	-	+

НЕЗАМІННИЙ У БОРОТЬБІ З ГРИБКОМ І ЧЕРВ'ЯКАМИ.

6MS02C2, 6MS03C2

| 6MS03C2

| 6MS02C2

НЕЗАМІННИЙ У БОРОТЬБІ З ГРИБКОМ І ЧЕРВ'ЯКАМИ

- Подвійний струмінь подачі рідини створює виняткову рівномірність покриття і точність обприскування
- Переломна технологія з використанням надзвичайно витривалої кераміки, гарантує дуже високу стійкість до стирання разом з тим дотримуються високі параметри обприскування
- Якість підтверджена сертифікатом ENTAM
- Відповідає вимогам ISO для сільськогосподарських розпилювачів
- Дає можливість здійснення процедури обприскування при швидкості вітру до 6 м/с і температури навіть вище 20° C
- Рекомендоване використання фільтрувальних сит 90 mesh чи ще густіших
- Пасує до всіх стандартних типів головок та корпусів

Незамінний у боротьбі з грибком і черв'яками. Ежекторні розпилювачі створюють пухирці повітря всередині великих крапель завдяки струменю повітря, що всмоктується через отвори в його основі. Через це краплі під час обприскування стають більші і стійкішими до зносу вітру, а в момент падіння на поверхню рослини розбиваються на дрібніші, що посилює ефективність і рівномірність агротехнічних процедур. Ежекторні розпилювачі створюють великі і дуже великі краплі стійкі до зносу, що дозволяє провести процедуру обприскування під час несприятливих погодних умов.

Використання подвійного струменя подачі, що генерується через керамічну вкладку практично зменшує небезпеку упущення, навіть найменших територій обприскування, одночасно гарантуючи безпеку рослин. Використання вкладки з найчистішого цирконію створює довготривалу дію розпилювача, при дотриманні оригінальних параметрів обприскування.

Усі наші запчастини виготовлені в Польщі. Саме тому ми пропонуємо вироби найвищої якості, яка підтверджується сертифікатами нормативних європейських інституцій, одночасно дотримуючи високу цінову конкурентність по відношенню до закордонних відповідників.

Застосування: для засобів захисту рослин та регуляторів росту польових культур

КОЛІР	КОД ВИРОБУ	(бар)		(л/хв.)	ВІДСТАНЬ МІЖ РОЗПИЛЮВАЧАМИ – 50 СМ Літрів / гектар							
					6км/год	8км/год	10км/год	12км/год	14км/год	16км/год	18км/год	20км/год
Жовтий	6MS02C2	2,0	UC	0,64	127	96	76	64	55	48	42	38
		3,0	XC	0,78	156	117	94	78	67	59	52	47
		4,0	XC	0,90	180	135	108	90	77	68	60	54
		5,0	VC	1,01	201	151	121	101	86	76	67	60
		6,0	VC	1,10	221	165	132	110	95	83	74	66
Блакитний	6MS03C2	2,0	VC	0,98	196	147	118	98	84	74	65	59
		3,0	VC	1,20	240	180	144	120	103	90	80	72
		4,0	C	1,38	276	207	166	138	118	104	92	83
		5,0	C	1,53	306	230	184	153	131	115	102	92
		6,0	M	1,67	334	251	200	167	143	125	111	100

ІНЖЕКТОРНИЙ КЕРАМІЧНИЙ РОЗПИЛЮВАЧ

8MS02C, 8MS03C, 8MS04C, 8MS05C

PRO Line

8MS02C

8MS03C

8MS04C

8MS05C

- Керамічна вкладка виготовлена з найчистішого цирконію, гарантує дуже високу стійкість і витривалість до стирання (HRC~81)
- Плоский струмінь під кутом 110° створює досконалу рівномірність покриття рослин
- Аеровані краплини надають високу стійкість до зносу (швидкість вітру до 8 м/с)
- Створює великі і дуже великі краплини
- Компактна форма розпилювача створює ідеальне застосування до усіх звичайних типів головок і корпусів
- Рекомендований тиск: 2-6 бар
- Відповідає вимогам ISO для сільськогосподарських розпилювачів
- Просте чищення без ризику пошкодження і декалібрації розпилювача
- Висока витримка завдяки поверхні корпусу виконаної з найвищої якості матеріалів POM
- Застосування: для засобів захисту рослин та регуляторів росту польових культур

КОЛІР	КОД ВИРОБУ	(бар)		(л/хв)	ВІДСТАНЬ МІЖ РОЗПИЛЮВАЧАМИ – 50 см Літрів / гектар							
					6 км/год	8 км/год	10 км/год	12 км/год	14 км/год	16 км/год	18 км/год	20 км/год
Жовтий	8MS02C	2,0	UC	0,65	129	97	77	65	55	48	43	39
		3,0	XC	0,79	158	119	95	79	68	59	53	47
		4,0	XC	0,91	182	137	109	91	78	68	61	55
		5,0	VC	1,02	204	153	122	102	87	76	68	61
		6,0	VC	1,12	223	168	134	112	96	84	74	67
Блакитний	8MS03C	2,0	UC	0,98	196	147	118	98	84	73	65	59
		3,0	XC	1,20	240	180	144	120	103	90	80	72
		4,0	VC	1,39	277	208	166	139	119	104	92	83
		5,0	VC	1,55	310	232	186	155	133	116	103	93
		6,0	C	1,70	339	255	204	170	145	127	113	102
Червоний	8MS04C	2,0	XC	1,30	260	195	156	130	111	97	87	78
		3,0	XC	1,59	318	239	191	159	136	119	106	95
		4,0	VC	1,84	367	275	220	184	157	138	122	110
		5,0	VC	2,05	411	308	246	205	176	154	137	123
		6,0	C	2,25	450	337	270	225	193	169	150	135
Коричневий	8MS05C	2,0	XC	1,62	323	242	194	162	139	121	108	97
		3,0	VC	1,98	396	297	238	198	170	149	132	119
		4,0	VC	2,29	457	343	274	229	196	171	152	137
		5,0	C	2,56	511	383	307	256	219	192	170	153
		6,0	C	2,80	560	420	336	280	240	210	187	168

ІНЖЕКТОРНИЙ КОМПАКТНИЙ КЕРАМІЧНИЙ РОЗПИЛЮВАЧ

02DK8MS/07C,03DK8MS/07C, 04DK8MS/07C, 02DK8MS/08C, 03DK8MS/08C, 04DK8MS/08C, 05DK8MS/07C, 05DK8MS/08C

02DK8MS/07C

02DK8MS/08C

03DK8MS/07C | 03DK8MS/08C | 04DK8MS/07C | 04DK8MS/08C

05DK8MS/07C | 05DK8MS/08C

- Керамічна вкладка виготовлена з найчистішого цирконію, гарантує дуже високу стійкість і витривалість до стирання (HRC~81)
- Плоский струмінь під кутом 110° створює досконалу рівномірність покриття рослин
- Краплини наповнені повітрям надають високу стійкість до зносу (швидкість вітру до 8 м/с)
- Створює великі і дуже великі краплини
- Компактна форма розпилювача створює ідеальне застосування до усіх звичайних типів головок і корпусів
- Рекомендований тиск: 2-6 бар
- Відповідає вимогам ISO для сільськогосподарських розпилювачів
- Просте чищення без ризику пошкодження і декалібрації розпилювача
- Висока витримка завдяки поверхні корпусу виконаної з найвищої якості матеріалів POM
- Застосування: для засобів захисту рослин та регуляторів росту польових культур

КОЛІР	КОД ВИРОБУ	(бар)		(л/хв)	ВІДСТАНЬ МІЖ РОЗПИЛЮВАЧАМИ – 50 см Літрів / гектар							
					6 км/год	8 км/год	10 км/год	12 км/год	14 км/год	16 км/год	18 км/год	20 км/год
Жовтий	02DK8MS	2,0	UC	0,65	129	97	77	65	55	48	43	39
		3,0	XC	0,79	158	119	95	79	68	59	53	47
		4,0	XC	0,91	182	137	109	91	78	68	61	55
		5,0	VC	1,02	204	153	122	102	87	76	68	61
		6,0	VC	1,12	223	168	134	112	96	84	74	67
Блакитний	03DK8MS	2,0	UC	0,98	196	147	118	98	84	73	65	59
		3,0	XC	1,20	240	180	144	120	103	90	80	72
		4,0	VC	1,39	277	208	166	139	119	104	92	83
		5,0	VC	1,55	310	232	186	155	133	116	103	93
		6,0	C	1,70	339	255	204	170	145	127	113	102
Червоний	04DK8M	2,0	XC	1,30	260	195	156	130	111	97	87	78
		3,0	XC	1,59	318	239	191	159	136	119	106	95
		4,0	VC	1,84	367	275	220	184	157	138	122	110
		5,0	VC	2,05	411	308	246	205	176	154	137	123
		6,0	C	2,25	450	337	270	225	193	169	150	135
Коричневий	05DK8MS	2,0	XC	1,62	323	242	194	162	139	121	108	97
		3,0	VC	1,98	396	297	238	198	170	149	132	119
		4,0	VC	2,29	457	343	274	229	196	171	152	137
		5,0	C	2,56	511	383	307	256	219	192	170	153
		6,0	C	2,80	560	420	336	280	240	210	187	168

ІНЖЕКТОРНИЙ КЕРАМІЧНИЙ РОЗПИЛЮВАЧ

6MS02C, 6MS03C, 6MS04C, 6MS05C

6MS02C

6MS03C

6MS04C

6MS05C

- Висока стійкість і витривалість до стирання, оскільки керамічна вкладка виготовлена з найчистішого цирконію
- Плоский струмінь 110° створює досконалу рівномірність покриття рослин
- Великі і дуже великі аеровані краплини гарантують високу стійкість до зносу (швидкість вітру до 6 м/с)
- Якість підтверджена сертифікатом ENTAM
- Компактна форма розпилювача створює ідеальне застосування до усіх звичайних типів головок і корпусів
- Рекомендований тиск: 2-6 бар
- Відповідає вимогам ISO для сільськогосподарських розпилювачів
- Просте чищення без ризику пошкодження і декалібрації розпилювача
- Висока витримка завдяки поверхні корпусу виконаної з найвищої якості матеріалів POM
- Застосування: для засобів захисту рослин та регуляторів росту польових культур

КОЛІР	КОД ВИРОБУ	(бар)		(л/хв)	ВІДСТАНЬ МІЖ РОЗПИЛЮВАЧАМИ – 50 см Літрів / гектар							
					6 км/год	8 км/год	10 км/год	12 км/год	14 км/год	16 км/год	18 км/год	20 км/год
Жовтий	6MS 02C	2,0	UC	0,64	127	96	76	64	55	48	42	38
		3,0	XC	0,78	156	117	94	78	67	59	52	47
		4,0	XC	0,90	180	135	108	90	77	68	60	54
		5,0	VC	1,00	200	150	120	100	86	75	67	60
		6,0	VC	1,09	218	164	131	109	93	82	73	65
Блакитний	6MS 03C	2,0	XC	0,98	196	147	118	98	84	73	65	59
		3,0	VC	1,20	240	180	144	120	103	90	80	72
		4,0	VC	1,39	277	208	166	139	119	104	92	83
		5,0	C	1,55	310	232	186	155	133	116	103	93
		6,0	C	1,69	338	254	203	169	145	127	113	101
Червоний	6MS 04C	2,0	VC	1,26	251	189	151	126	108	94	84	75
		3,0	VC	1,54	308	231	185	154	132	116	103	92
		4,0	VC	1,78	356	267	213	178	152	133	119	107
		5,0	C	1,99	398	298	239	199	170	149	133	119
		6,0	M	2,18	436	327	261	218	187	163	145	131
Коричневий	6MS 05C	2,0	VC	1,62	323	242	194	162	139	121	108	97
		3,0	VC	1,98	396	297	238	198	170	149	132	119
		4,0	C	2,29	457	343	274	229	196	171	152	137
		5,0	C	2,56	511	383	307	256	219	192	170	153
		6,0	M	2,80	560	420	336	280	240	210	187	168

УНІВЕРСАЛЬНИЙ КЕРАМІЧНИЙ РОЗПИЛЮВАЧ

120-02C, 120-03C, 120-04C, 120-05C

120-02C

120-03C

120-04C

120-05C

- Висока стійкість до стирання і досконалі параметри обприскування завдяки найвищій якості кераміки – вкладка виготовлена з найчистішого цирконію
- Створює краплини середньої величини
- Стійкість до зносу до 2 м/с
- Плоский струмінь 120° створює ідеальну рівномірність покриття рослин
- Універсальна конструкція розпилювача створює ідеальне застосування до усіх звичайних типів головок і корпусів
- Рекомендований тиск: 2-6 бар
- Відповідає вимогам ISO для сільськогосподарських розпилювачів
- Просте чищення без ризику пошкодження і декалібрації розпилювача
- Висока витримка завдяки поверхні корпусу виконаної з найвищої якості матеріалів POM
- Застосування: для засобів захисту рослин та регуляторів росту польових культур

КОЛІР	КОД ВИРОБУ	(бар)		(л/хв)	ВІДСТАНЬ МІЖ РОЗПИЛЮВАЧАМИ – 50 см Літрів / гектар							
					6 км/год	8 км/год	10 км/год	12 км/год	14 км/год	16 км/год	18 км/год	20 км/год
Жовтий	120-02C	2,0	UC	0,65	129	97	77	65	55	48	43	39
		3,0	XC	0,79	158	119	95	79	68	59	53	47
		4,0	XC	0,91	182	137	109	91	78	68	61	55
		5,0	VC	1,00	200	150	120	100	86	75	67	60
		6,0	VC	1,09	218	164	131	109	93	82	73	65
Блакитний	120-03C	2,0	C	0,98	196	147	118	98	84	73	65	59
		3,0	M	1,20	240	180	144	120	103	90	80	72
		4,0	M	1,39	277	208	166	139	119	104	92	83
		5,0	M	1,55	310	232	186	155	133	116	103	93
		6,0	F	1,70	339	255	204	170	145	127	113	102
Червоний	120-04C	2,0	C	1,30	260	195	156	130	111	97	87	78
		3,0	C	1,59	318	239	191	159	136	119	106	95
		4,0	M	1,84	367	275	220	184	157	138	122	110
		5,0	M	2,05	411	308	246	205	176	154	137	123
		6,0	M	2,25	450	337	270	225	193	169	150	135
Коричневий	120-05C	2,0	VC	1,62	323	242	194	162	139	121	108	97
		3,0	VC	1,98	396	297	238	198	170	149	132	119
		4,0	C	2,29	457	343	274	229	196	171	152	137
		5,0	C	2,56	511	383	307	256	219	192	170	153
		6,0	M	2,80	560	420	336	280	240	210	187	168

ВИХРОВИЙ РОЗПИЛЮВАЧ З ПОРОЖНІМ КОНУСОМ

APS80R015C, APS80R02C, APS80R025C, APS80R03C

| APS80R015C

| APS80R 02C

| APS80R 025C

| APS80R 03C

- Кут обприскування 80°, при тиску 5 бар
- Пасує до всіх стандартних типів головок та корпусів
- Генерує струмінь порожнього конусу і дуже дрібні краплини
- Відповідає вимогам ISO для сільськогосподарських розпилювачів
- Рекомендований тиск 3-20 бар
- Застосування: фунгіциди інсектициди

КОЛІР	КОД ВИРОБУ	(бар)	(л/хв)
Зелений	APS80R 015C	5,0	0,77
		6,0	0,84
		7,0	0,91
		8,0	0,97
		9,0	1,03
		10,0	1,09
		11,0	1,14
		12,0	1,19
		13,0	1,24
		14,0	1,29
		15,0	1,33
		16,0	1,38
		17,0	1,42
		18,0	1,46
		19,0	1,50
		20,0	1,54

КОЛІР	КОД ВИРОБУ	(бар)	(л/хв)
Жовтий	APS80R 02C	5,0	1,03
		6,0	1,13
		7,0	1,22
		8,0	1,30
		9,0	1,38
		10,0	1,46
		11,0	1,53
		12,0	1,60
		13,0	1,66
		14,0	1,72
		15,0	1,78
		16,0	1,84
		17,0	1,90
		18,0	1,95
		19,0	2,01
		20,0	2,06

КОЛІР	КОД ВИРОБУ	(бар)	(л/хв)
Рожевий\	APS80R 025C	5,0	1,29
		6,0	1,41
		7,0	1,53
		8,0	1,63
		9,0	1,73
		10,0	1,82
		11,0	1,91
		12,0	2,00
		13,0	2,08
		14,0	2,16
		15,0	2,23
		16,0	2,31
		17,0	2,38
		18,0	2,45
		19,0	2,51
		20,0	2,58

КОЛІР	КОД ВИРОБУ	(бар)	(л/хв)
Блакитний	APS80R 03C	5,0	1,55
		6,0	1,70
		7,0	1,83
		8,0	1,96
		9,0	2,08
		10,0	2,19
		11,0	2,30
		12,0	2,40
		13,0	2,50
		14,0	2,59
		15,0	2,68
		16,0	2,77
		17,0	2,86
		18,0	2,94
		19,0	3,02
		20,0	3,10

ІНЖЕКТОРНИЙ РОЗПИЛЮВАЧ ПЛОСКОСТРУМЕНЕВИЙ

S9002C, S9003C

S9002C

S9003C

- Керамічна вкладка виготовлена з найчистішого цирконію, гарантує дуже високу стійкість і витривалість до стирання (HRC~81)
- Плоский струмінь під кутом 90°
- Створює великі і дуже великі краплини
- Компактна форма розпилювача створює ідеальне застосування до усіх звичайних типів головок і корпусів
- Рекомендований тиск: 2-6 бар
- Відповідає вимогам ISO для сільськогосподарських розпилювачів
- Просте чищення без ризику пошкодження і декалібрації розпилювача
- Висока витримка завдяки поверхні корпусу виконаної з найвищої якості матеріалів POM
- Застосування: садівництво та інше спеціалізоване вирощування

КОЛІР	КОД ВИРОБУ	(бар)	(л/хв)
Жовтий	S90 02C	5,0	1,02
		6,0	1,12
		7,0	1,21
		8,0	1,29
		9,0	1,37
		10,0	1,44
		11,0	1,51
		12,0	1,58
		13,0	1,64
		14,0	1,71
		15,0	1,77

КОЛІР	КОД ВИРОБУ	(бар)	(л/хв)
Блакитний	S90 03C	5,0	1,55
		6,0	1,70
		7,0	1,83
		8,0	1,96
		9,0	2,08
		10,0	2,19
		11,0	2,30
		12,0	2,40
		13,0	2,50
		14,0	2,59
		15,0	2,68

ПОЛІМЕРНІ РОЗПИЛЮВАЧІ

Наші полімерні розпилювачі виготовлені з матеріалів найвищої якості завдяки зусиллям обраних постачальників з метою забезпечення довготривалості дії, а також найкращих параметрів розпилювачів. Перед введенням у продаж полімерні розпилювачі піддавалися детальному тестуванню якості з метою визначення потенціальних недоліків продукції. Додатково інжекторні розпилювачі зміцнені спеціальними неорганічними молекулами, які в 4 рази зменшили стирання розпилювачів та продовжили їх дієздатність (досліджування здійснювалися за нормами ASAE S471 DEC95 Procedure for Measuring Sprayer Nozzle Wear Rate). Полімерні розпилювачі фірми Агропласт широко використовуються фермерами в Польщі і в Європі, славляться хорошими відгуками завдяки високій якості та прийнятним цінам.

НАЗВА ВИРОБУ		AP1108MS	AP110	APRSM5
Фото виробу				
Струмінь				
Діапазон тиску (бар)		2-6	2-6	2-6
Здатність до зношення		Дуже низька	Низька	Екстремально низька
Гербіциди	Перед посівом (грунтові)	++	++	-
	Перед сходами	++	++	-
	Після сходів системні	++	++	-
	Після сходів контактні	+	+	-
Фунгіциди	Контактні	+	+	-
	Системні	++	++	-
Інсектициди	Контактні	+	+	-
	Системні	++	++	-
Рідкі добрива	КАС (грунтові)	-	++	++

ІНЖЕКТОРНИЙ РОЗПИЛЮВАЧ
AP021108MS, AP031108MS, AP041108MS

- Спеціальне зміцнення неорганічними молекулами збільшило стійкість до стирання ніж у стандартних полімерних розпилювачів
- Виготовлений із полімерів найвищої якості
- Створює великі та дуже великі аеровані краплини стійкі до зносу при вітрі навіть до 8 м/с
- Піддані строгим якісним тестуванням
- Універсальна конструкція розпилювача підходить до усіх звичайних типів головок і корпусів
- Висока точність виконання створила досконалу рівномірність обприскування
- Колір та продуктивність відповідають вимогам ISO для сільськогосподарських розпилювачів
- Застосування: для засобів захисту рослин та регуляторів росту польових культур

КОЛІР	КОД ВИРОБУ	(бар)		(л/хв)	ВІДСТАНЬ МІЖ РОЗПИЛЮВАЧАМИ – 50 см Літрів / гектар							
					6 км/год	8 км/год	10 км/год	12 км/год	14 км/год	16 км/год	18 км/год	20 км/год
Жовтий	AP021108MS	2,0	UC	0,64	127	96	76	64	55	48	42	38
		3,0	XC	0,78	156	117	94	78	67	59	52	47
		4,0	XC	0,90	180	135	108	90	77	68	60	54
		5,0	VC	1,01	201	151	121	101	86	76	67	60
		6,0	VC	1,10	221	165	132	110	95	83	74	66
Блакитний	AP031108MS	2,0	UC	0,97	194	146	117	97	83	73	65	58
		3,0	XC	1,19	238	179	143	119	102	89	79	71
		4,0	VC	1,37	275	206	165	137	118	103	92	82
		5,0	VC	1,54	307	230	184	154	132	115	102	92
		6,0	C	1,68	337	252	202	168	144	126	112	101
Червоний	AP041108MS	2,0	XC	1,31	261	196	157	131	112	98	87	78
		3,0	XC	1,60	320	240	192	160	137	120	107	96
		4,0	VC	1,85	370	277	222	185	158	139	123	111
		5,0	VC	2,07	413	310	248	207	177	155	138	124
		6,0	C	2,26	453	339	272	226	194	170	151	136

УНІВЕРСАЛЬНИЙ РОЗПИЛЮВАЧ ПЛОСКОСТРУМУНЕВИЙ
AP02110, AP03110, AP04110

- Виготовлений із полімерів найвищої якості
- Створює дрібні та середні краплини, застосовується в оптимальних погодних умовах – при вітрі 2 м/с
- Підданий строгим якісним тестуванням
- Універсальна конструкція розпилювача підходить до усіх звичайних типів головок і корпусів
- Точність виконання форсунок гарантує дозування і якість виконання обприскування
- Колір та продуктивність відповідають вимогам ISO для сільськогосподарських розпилювачів
- Застосовується для усякого роду типових процедур обприскування: гербіцидами, фунгіцидами та інсектицидами

КОЛІР	КОД ВИРОБУ	(бар)		(л/хв)	ВІДСТАНЬ МІЖ РОЗПИЛЮВАЧАМИ – 50 см Літрів / гектар							
					6 км/год	8 км/год	10 км/год	12 км/год	14 км/год	16 км/год	18 км/год	20 км/год
Жовтий	AP0211	2,0	UC	0,64	127	96	76	64	55	48	42	38
		3,0	XC	0,78	156	117	94	78	67	59	52	47
		4,0	XC	0,90	180	135	108	90	77	68	60	54
		5,0	VC	1,01	201	151	121	101	86	76	67	60
		6,0	VC	1,10	221	165	132	110	95	83	74	66
Блакитний	AP0311	2,0	C	0,98	196	147	118	98	84	73	65	59
		3,0	M	1,20	240	180	144	120	103	90	80	72
		4,0	M	1,39	277	208	166	139	119	104	92	83
		5,0	M	1,55	310	232	186	155	133	116	103	93
		6,0	F	1,70	339	255	204	170	145	127	113	102
Червоний	AP0411	2,0	C	1,29	258	194	155	129	111	97	86	77
		3,0	C	1,58	316	237	190	158	135	119	105	95
		4,0	M	1,82	365	274	219	182	156	137	122	109
		5,0	M	2,04	408	306	245	204	175	153	136	122
		6,0	M	2,23	447	335	268	223	192	168	149	134

КОВПАКИ ТА АКСЕСУАРИ

0-103/07, 0-103/08, AP0-103/07/R, AP0-103/08/R, 0-103/07/K, 0-103/08/K, AP0-103/07/W, AP0-103/08/W

КОВПАКИ ДЛЯ СИСТЕМ АГРОПЛАСТ ТА ІНШИХ ВИРОБНИКІВ

Широка гама ковпаків Агропласт підходить для усіх стандартних типів розпилювачів і головок, які пропонують польські та закордонні виробники і може застосовуватися для більшості видів засобів захисту рослин.

Наші ковпаки виконані із найвищої якості матеріалів POM, які постачаються ретельно обраними партнерами, щоб забезпечити найвищі стандарти якості для наших клієнтів

КОВПАК	КОД ВИРОБУ	СИСТЕМА		ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ З ФОРСУНКАМИ
	0-103/07	RAU		нжекторний керамічний розпилювач 6MS
				Універсальний керамічний розпилювач 120C
				Інжекторний розпилювач 1108MS
				Плоскоструменевий універсальний розпилювач 110
	0-103/08	Arag		Інжекторний керамічний розпилювач 6MS
				Універсальний керамічний розпилювач 120C
				Інжекторний розпилювач 1108MS
				Плоскоструменевий універсальний розпилювач 110
	0-103/HR	Hardi		Інжекторний керамічний розпилювач 6MS
				Інжекторний керамічний розпилювач 8MS
				Інжекторний плоскоструменевий розпилювач S90
				Розливний розпилювач KAC з 5 отворами
	AP 0-103/07/R	RAU		Інжекторний керамічний розпилювач 8MS
				Інжекторний плоскоструменевий розпилювач S90
				Розливний розпилювач KAC з 5 отворами
	AP 0-103/08/R	Arag		Інжекторний керамічний розпилювач 8MS
				Інжекторний плоскоструменевий розпилювач S90
				Розливний розпилювач KAC з 5 отворами
	0-103/07/K	RAU		Вихровий розпилювач із порожнім конусом APS80R
				Комплект + вихрова вкладка
	0-103/08/K	Arag		Вихровий розпилювач із порожнім конусом APS80R
				Комплект + вихрова вкладка
	AP 0-103/07/W	RAU		Інші спеціалізовані розпилювачі
	AP 0-103/08/W	Arag		Інші спеціалізовані розпилювачі
	AP1545WW	універсальна		Вживаються з ковпаками 0-103/7K
				Вживаються з ковпаками 0-103/08K
	AP1646KC	універсальна		Доступні розміри: 1.0, 1.5, 2.0, 2.5
	AP1646K	універсальна		Доступні розміри: 1.0, 1.5

Вид хімічного засобу	Регулятори росту	Гербіциди				Фунгіциди					Інсектициди		КАС
Фаза виконання процедури	Після сходу рослин	Перед сходом рослини	Пілся сходу рослини			Пся сходу рослини					Пілся сходу рослини		Після сходу рослини
Поверхня обприскування	Листя і стебла	Грунт	Малі трав'янисті бур'яни	Малі листяні бур'яни	Великі листяні бур'яни	Основа рослини і стебло	Листя зернових культур	Широколистяні культури		Колосся	Малі рослини	Великі Грунт рослини	Грунт
Спосіб дії засобу захисту	системний	Поглинання грунтом	системний	системний	системний	системний	системний	системний	Контактний	Контактний	системний	системний	Поглинання грунтом
Згадані проблеми: зменшення зносу	8MS02C 8MS03C 8MS04C 8MSO5C	6MS02C 6MS03C 6MS04C 6MSO5C	6MS02C 6MS03C 6MS04C 6MSO5C	8MS02C 8MS03C 8MS04C 8MSO5C	8MS02C 8MS03C 8MS04C 8MSO5C	8MS02C 8MS03C 8MS04C 8MSO5C	8MS02C 8MS03C 8MS04C 8MSO5C	6MS02C2 6MS03C2	6MS02C 6MS03C 6MS04C 6MSO5C	6MS02C2 6MS03C2	6MS02C 6MS03C 6MS04C 6MSO5C	6MS02C2 6MS03C2	RSM0-103/07 RSM0-103/08 AP/RK07/N AP/RK08/09
Згадані проблеми: рівномірність обприскування	8MS02C 8MS03C 8MS04C 8MSO5C	6MS02C2 6MS03C2	6MS02C2 6MS03C2	12002C 12003C 12004C 12005C	8MS02C 8MS03C 8MS04C 8MSO5C	8MS02C 8MS03C 8MS04C 8MSO5C	8MS02C 8MS03C 8MS04C 8MSO5C	6MS02C2 6MS03C2	6MS02C2 6MS03C2	6MS02C2 6MS03C2	12002C 12003C 12004C 12005C	6MS02C2 6MS03C2	RSM0-103/07 RSM0-103/08 AP/RK07/N AP/RK08/09

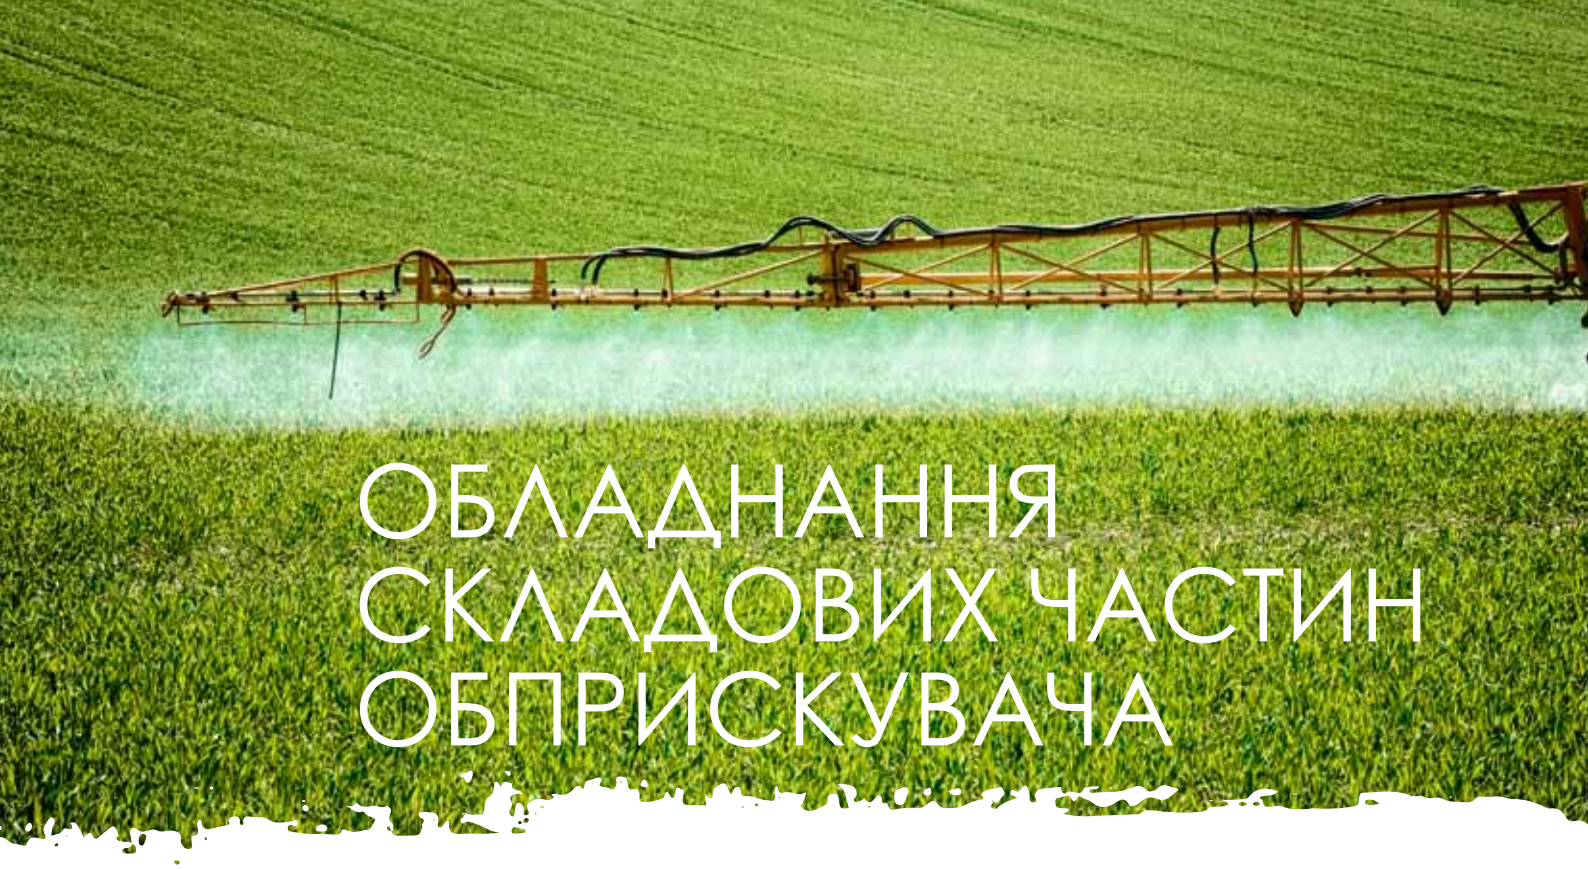

ОБЛАДНАННЯ СКЛАДОВИХ ЧАСТИН ОБПРИСКУВАЧА

Представляємо нашу нову лінію високого класу головок і корпусів, що відповідають потребам усіх сільськогосподарських виробників, як тих, що працюють на великих територіях, так і на малих. Ряд інновацій, що впроваджені в наших головках свідчать про їх виняткову якість, а перш за все корисність в різних умовах навколишнього середовища. Технологія світового класу, яку напрацювали впродовж 30 років функціонування на ринку та найвища якість матеріалів, що використовуються у виробництві наших головок і корпусів, дозволило досягнути надзвичайно високої витривалості нашої продукції, що спричинило одночасно до їх повної стійкості до шкідливого впливу КАС та інших хімічних засобів.

Головки і корпуси Агропласту доступні в усіх найчастіше вживаних стандартах монтажу. Висока якість нашої продукції здавна цінується польськими виробниками обприскувачів, багато з них використовують наші рішення в перший монтаж машин.

ОБЕРТАЛЬНА 3-ПОЗИЦІЙНА ГОЛОВКА

AP0-100/09/G/3, AP0-100/G07/K, AP0-100/G07/P, AP0-100/G08/K, AP0-100/G08/P

- Інноваційна технологія дала змогу обертання головки в обох напрямках, зменшуючи ризик випадкового пошкодження, а також час необхідний для властивої конфігурації обладнання обприскувача.
- Завдяки застосуванню мембранного клапану забезпечується герметичне відтинання рідини
- Запірний клапан, що знаходиться на бічній стороні корпусу, забезпечує простий доступ у польових умовах
- Єдина на ринку головка з керамічною форсункою найвищої якості в стандарті
- Використання матеріалів найвищої якості гарантує повну стійкість до шкідливого впливу засобів захисту а також рідких добрив
- Доступна з кріпленням на трубі („Eyelet connector") та приєднанням до шлангу („Hose connector")
- Доступні 4 розміри кріплення на трубі: Ø20, Ø22, Ø25 and Ø32
- Компонується з усіма стандартними типами розпилювачів та ковпаків

ГОЛОВКА	ВИМІРИ	КОД ВИРОБУ	СИСТЕМА	КРІПЛЕННЯ	ДІАМЕТР ТРУБИ
PRO Line	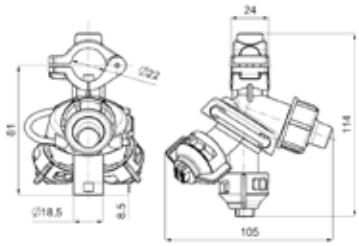	AP0-100/G09	Arag	Eyelet	"Ø20 (¾") Ø22
PRO Line	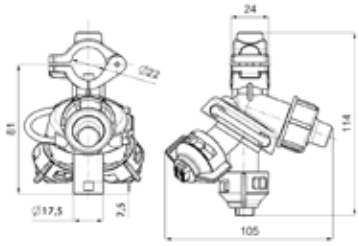	AP0-100/09/G/3	RAU	Eyelet	"Ø20 (¾") Ø22 Ø25 (1") Ø32 (1¼")"
PRO Line	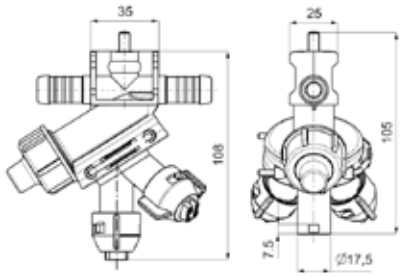	AP 0-100/G07/K	RAU	Single-hose	універсальна
PRO Line		AP 0-100/G07/P	RAU	Two-hose	універсальна
PRO Line	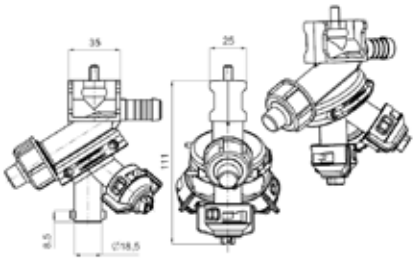	AP 0-100/G08/K	ARAG	Single-hose	універсальна
PRO Line		AP 0-100/G08/P	Arag	Two-hose	універсальна

МАЯТНИКОВА 3-ПОЗИЦІЙНА ГОЛОВКА

P0-100/GW09, AP0-100/GW07/K, AP0-100/GW07/P, AP0-100/GW08/K, AP0-100/GW08/P

ПРЕДСТАВЛЯЄМО НАШУ ІННОВАЦІЙНУ АВТОРСЬКУ МАЯТНИКОВУ 3-Х ПОЗИЦІЙНУ ГОЛОВКУ – ІДЕАЛЬНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ ОБПРИСКУВАЧІВ З ПРЯМОЮ БУДОВОЮ ШТАНГИ (БЕЗ РЕШІТКИ).

- Безпечне транспортування – не вимагає жодної конструкційної раціоналізації з метою забезпечення відповідної відстані між головками
- Герметичне відтинання рідини завдяки застосуванню мембранного клапану
- Запірний клапан, що знаходиться на бічній стороні корпусу, забезпечує простий доступ у польових умовах
- Використання матеріалів найвищої якості гарантує повну стійкість до шкідливого впливу засобів захисту а також рідких добрив
- Доступні 4 розміри кріплення на трубі: Ø20, Ø22, Ø25 and Ø32
- Компонується з усіма стандартними типами розпилювачів та ковпаків

ГОЛОВКА	ВИМІРИ	КОД ВИРОБУ	СИСТЕМА	КРІПЛЕННЯ	ДІАМЕТР ТРУБИ
	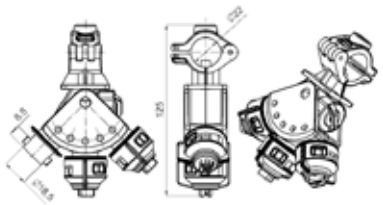	AP 0-100/GW09	Arag	Eyelet	Ø20 (¾") Ø22 Ø25 (1") Ø32 (1¼")"
	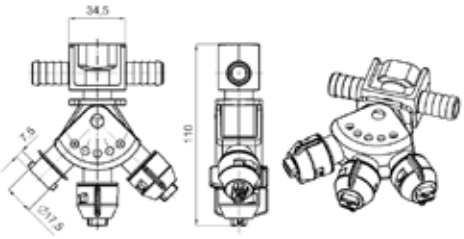	AP 0-100/GW07/K	RAU	Single-hose	універсальна
		AP 0-100/GW07/P	RAU	Two-hose	універсальна
	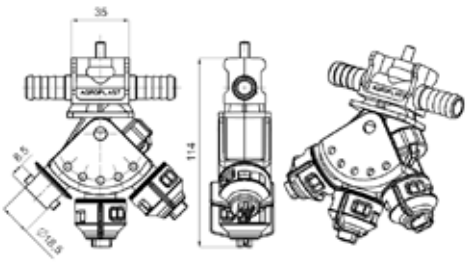	AP 0-100/GW08/K	Arag	Single-hose	універсальна
		AP 0-100/GW08/P	Arag	Two-hose	універсальна

КОРПУС РОЗПИЛЮВАЧА З ЗАПІРНИМ КЛАПАНОМ

0-100/09, 0-100/08/K, 0-100/08/P, 0-100/087/K, 0-100/087/P, 0-100/07/K, 0-100/07/P

- Герметичне відтинання рідини завдяки застосуванню мембранного клапану
- Запірний клапан, що знаходиться на бічній стороні корпусу, забезпечує простий доступ у польових умовах
- Використання матеріалів найвищої якості гарантує повну стійкість до шкідливого впливу засобів захисту а також рідких добрив
- Доступна з кріпленням на трубі („Eyelet connector") та приєднанням до шлангу („Hose connector")
- Доступні 4 розміри кріплення на трубі: Ø20, Ø22, Ø25 and Ø32
- Компонується з усіма стандартними типами розпилювачів та ковпаків

ГОЛОВКА	ВИМІРИ	КОД ВИРОБУ	СИСТЕМА	КРІПЛЕННЯ	ДІАМЕТР ТРУБИ
PRO Line	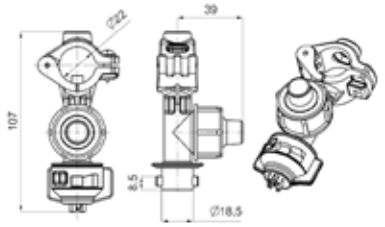	0-100/09	Arag	Eyelet	Ø20 (¾") Ø22 Ø25 (1" s) Ø32 (1¼") Ø40
PRO Line	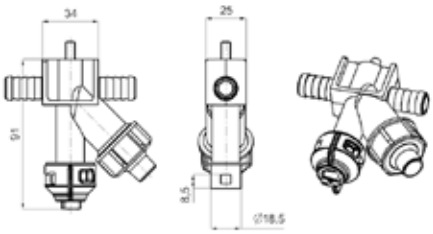	0-100/08/KP	Arag	Single-hose	універсальна
PRO Line		0-100/08/PP	Arag	Two-hose	універсальна
PRO Line	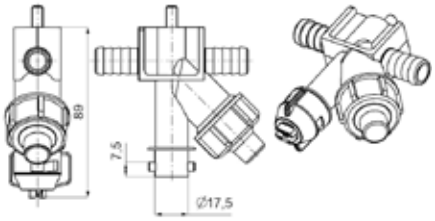	0-100/087/K	RAU	Single-hose	універсальна
PRO Line		0-100/087/P	RAU	Two-hose	універсальна
	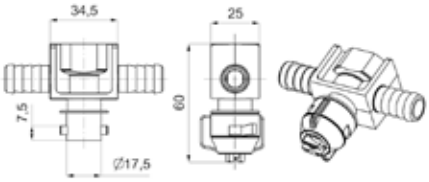	0-100/07/K	RAU	Single-hose	універсальна
		0-100/07/P	RAU	Two-hose	універсальна

ПАТРУБКИ

- ПОЛЬОВІ :
  AP13S1.62, AP13S1.61, AP13.41, AP13.42, AP13.2
- САДОВІ:
  AP13.01, AP13.02

Патрубок S1 прохідний в комплекті
AP13S1.61

Патрубок S1 кінцевий в комплекті
AP13S1.62

Патрубок прохідний
AP13.41

Патрубок кінцевий
AP13.42

Спеціальний патрубок (фрегата)
AP13.12

Спеціальний патрубок (фрегата)
AP13.11

Коліно радіусу з запірним клапаном в комплекті
AP13.01

Коліно радіусу з запірним клапаном
AP13.02

- Мембрановий запірний клапан надає герметичності відтинання рідини
- Запірний клапан, що знаходиться на бічній стороні корпусу, забезпечує простий доступ у польових умовАХ

ЗАСТОСУВАННЯ:

Мембрана
0-104/07
Застосування:
Корпус розпилювача 0-100/07
Маятникова головка AP 0-100/GW07

Мембрана
0-104/08
Застосування:
Корпус розпилювача AP 0-100/08
Корпус розпилювача 0-100/09
Головка AP 0-100/09/G/3

Мембрана
0-104/087
Застосування:
Корпус розпилювача AP 0-100/087
Обертова головка AP0-100/G09 Ø20
oraz Ø22

Мембрана
0-104/GW08
Застосування:
Маятникова головка AP 0-100/GW08
Обертова головка AP0-100/GW09

Клапан патрубка
0-105/07
Застосування:
Маятникова головка AP0-100/GW07/P
Маятникова головка AP0-100/GW07/K
Корпус розпилювача 0-100/07/P
Корпус розпилювача 0-100/07/K

Клапан патрубка
0-105/08
Застосування:
Головка AP 0-100/09/G/3
Корпус розпилювача AP0-100/08/P
Корпус розпилювача AP0-100/08/K
Корпус розпилювача 0-100/09 Ø40
Коліно радіусу AP13.01 і AP13.02

Клапан патрубка
0-105/087
застосування:
Головка AP 0-100/G07/P
Головка обертова AP0-100/08 PRO-LINE
Корпус розпилювача AP 0-100/087

Клапан патрубка
0-105/GW08
застосування:
маятникова головка AP 0-100/GW08
Головка обертова AP0-100/087

Гвинтик для кріплення клапанів
0-106/07
Для монтажу гайки необхідний
Ключ універсальний № кат.0-100/07
Застосування:
Корпус розпилювача 0-100/07
Маятникова головка AP 0-100/GW07

Гайка для кріплення клапанів
0-106/08
Застосування :
Головка AP 0-100/09/G/3
Корпус розпилювача AP 0-100/08
Корпус розпилювача 0-100/09

Гайка для кріплення клапанів
0-106/087
Застосування:
Головка AP 0-100/G07/P
Головка AP0-100/09/G/3
Головка AP0-100/G08
Корпус розпилювача AP 0-100/087/P

Гвинтик для кріплення клапанів
0-106/GW08
Для монтажу гайки необхідний
Ключ універсальний № кат. 07.100/07
Застосування:
Маятникова головка AP 0-100/GW08
Маятникова головка 0-100/GW09

ситко
0-102/07
застосування:
Головка AP 0-100/G07/K
Головка AP0-100/G07/P
Головка AP0-100/GW07/K
Головка AP0-100/GW07/P
Корпус розпилювача AP 0-100/087/P
Корпус розпилювача 0-100/087/K
Корпус розпилювача 0-100/07/P
Корпус розпилювача 0-100/07/K

ситко
0-102/08
застосування:
Головка AP0-100/09/G/3
Корпус 0-100/09
Корпус AP0-100/08/P
Корпус AP0-100/08/K

Запірний клапан
Сталь: AP13.144
Полімер: ap13.144p
застосування:
Для патрубків не обладнаних
запірним клапаном

Прокладка патрубка
07.100/07
застосування:
Для монтажу і демонтажу гайки, кріплення клапанів в корпусі розпилювача
0-100/07 та Маятникової головки 0-100/GW07
Для монтажу і демонтажу гайки, кріплення клапанів в Маятникових
головках 0-100/GW08, 0-100/GW09.
для закручування і відкручування ковпаків

Прокладка патрубка PRO-line
силіконова
0-101/07PRO
матеріал: силікон, діаметр: D=17,8мм,
d=10мм. товщина: h=4мм застосування:
як прокладка під герметичні і інжекторні
розпилювачі в ковпаку 0-103/08

Прокладка патрубка
0-101/07
Діаметр: D=17,5 мм, d=9
мм, Товщина: 3,5 мм
Застосування:
Як прокладка під розпилювачі герметичні
і інжекторні в ковпаку AP0-103/07

Прокладка патрубка
PRO-line силіконова
0-101/08PRO
Матеріал: силікон, діаметр: D=18,8мм,
d=11мм, Товщина: h=3,6 мм
Застосування:
Як прокладка під розпилювачі герметичні
і інжекторні в ковпаку AP0-103/08

Прокладка патрубка
0-101/08
Діаметр: D=19 мм, d=9 мм. Товщина: 3,6 мм
Застосування:
Як прокладка під розпилювачі герметичні
і інжекторні в ковпаку 0-103/08

Прокладка патрубка
0-101/07/K
Діаметр: D=17,5 мм, d=11 мм,
Товщина:3,5 мм
Застосування:
Ковпак AP 0-103/07/K

Прокладка патрубка
0-101/08/K
Діаметр: D=19 мм d=11 мм,
Товщина:3,7 мм
Застосування:
Ковпак AP 0-103/08/K

Прокладка патрубка
0-107/GW
Діаметр: D-6мм, d=3,2мм
Застосування:
Як ущільнення головки

Гайка видовжена M18
AP13M18

Гайка M18/K
AP13.52
застосування:
Рекомендована для садових
обприскувачів, оскільки в них
використано матеріал, що гарантує
найвищу витримку

Кріпильний гвинт
0-107/08

Кріплення корпусу
AP4OBK07
Кріплення спроектовано з думкою про
Стабільне кріплення маятникових головок,
Корпусів розпилювача AP 0-100/07
Та корпусів типу RAU.
Кріплення цих елементів на ланці ніколи до
цього не було таким стабільним.

Обойма патрубка
AP13.17

Спускне коліно
AP14KS Ø25, Ø32, Ø40
Застосування:
• спкскання розчину, що залишився
в розливнику або з ополіскувача
перед заміною засобу
• клапан залишений відкритим
запобігає розмороженню фільтра

АКСЕСУАРИ ДЛЯ КАС

В Агропласті завжди намагаються враховувати думки наших клієнтів, для того щоб вдало вирішувати їх потреби. Власне завдяки цьому зорієнтованому на клієнта підходу ми змогли покращити велику кількість нашої продукції, впровадивши ряд інновацій до нашої широкої гами продукції для застосування КАС. Ці покращення мінімалізують ризики ушкодження рослин під час удобрювання та покращення точності дозування рідких добрив під корені рослин, підвищуючи ефективність удобрювання, а в результаті й врожайність.

РОЗЛИВНИЙ ПОДВІЙНИЙ ШЛАНГ КАС

0-108/07, 0-108/08, 0-108/HR

З гордістю пропонуємо наші покращені подвійні розливні шланги. Багаторічні польові дослідження роботи обприскувача на території дозволили нам опрацювати багато інноваційних рішень, результатом яких є збільшена точність удобрювання, безпечніше застосування добрив, а також зменшення ризику опіку рослин. Разом із нашими єдиними на ринку насосами 100 % стійкими до КАС пропонуємо Вам комплексне розв'язання, безпечне як для рослин так і для машин.

- Спеціальна конструкція виключає можливість опіку рослин під час удобрювання
- Кріплення шлангу близько 80% його довжини рівномірно розподіляє добрива у міжряддях
- Завдяки застосуванню розпірки для шлангів забезпечується стала відстань між ними протягом усього часу обприскування
- Розпіркою можна поєднати сусідні шланги аби не виступали з корпусів, одночасно зменшуючи сприйнятливість до бічного коливання, навіть у випадку удару в землю
- Дає можливість розливати добрива біля коріння рослини, що зменшує випарування рідини в атмосферу
- Шланг доступний для усіх найбільш вживаних стандартів кріплення (RAU, Arag, Hardi)
- Зменшується витрата добрива під час процесу удобрення
- Обладнаний механізмом, що запобігає стирчанню шлангу
- Продається у комплекті із шайбами дозаторів, розмір яких 0.8; 1.0; 1.2; 1,5

РОЗЛИВНИЙ ОДИНИЧНИЙ ШЛАНГ

0-108/07P, 0-108/08P, 0-108/HRP

- Застосовується для внесення добрив у період підвищеної вразливості рослин
- Застосовується для внесення рідких добрив із скеруванням струменя під корінь
- Завдяки двом струменям, що направлені під кутом 90° один від одного, досягається максимальна економія засобу
- Зниження ризику опіку рослин
- Дає можливість розливати добрива біля коріння рослини, що зменшує випарування рідини в атмосферу
- Доступний в двох стандартах кріплення – RAU і Arag

КОВПАЧКОВИЙ ЗАПРАВНИК З 7-ОТВОРАМИ

AP/RK07/N, AP/RK08/09, RSM 0-103/07, RSM 0-103/08

ДОВГА
- **AP/RK07/N**
- **AP/RK08/09**

КОРОТКА
- **RSM0-103/07**
- **RSM0-103/08**

- Генерує дуже великі краплини, що зменшує ризик опіку рослин в зв'язку з контактом із добривом у випадку зносу вітром
- Продуктивність заправника регулюється за допомогою дозуючих фланців
- Висока рівномірність заправника завдяки використанню 7-отворної конструкції заправника
- Доступний в двох стандартах кріплення – RAU і Arag.
- Виготовлений з матеріалів найвищої якості від ретельно обраних постачальників

РОЗЛИВАЧ	ВИМІРИ	КОД ВИРОБУ	СИСТЕМА	МАТЕРІАЛ	ШАЙБА
	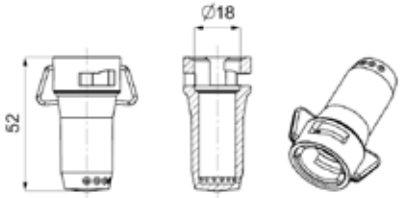	AP/RK07/N	Rau	POM	0.8 1.0 1.2 1.5 1.8 2.0 2.2
	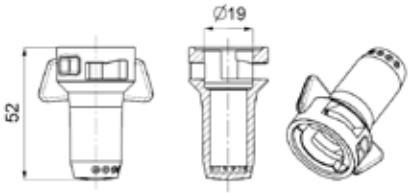	AP/RK08/09	Arag		
	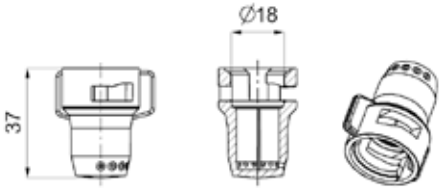	RSM 0-103/07	RAU		
	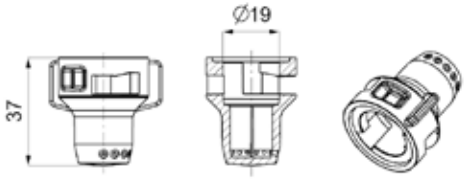	RSM 0-103/08	Arag		

АКСЕСУАРИ ДЛЯ КАС

ШЛАНГ КАС КОРОТКИЙ

| **0-108/K07**
| **0-108/K08**
| **0-108/KHR**

ФОРСУНКА КАС
З 5-ОТВОРАМИ

| **APRSM5**

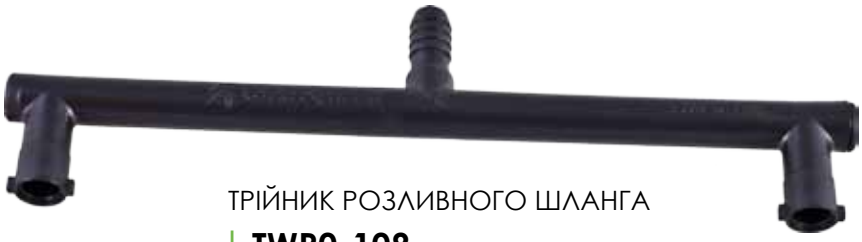

ТРІЙНИК РОЗЛИВНОГО ШЛАНГА

| **TWR0-108**

КОВПАК РОЗЛИВНОГО
ШЛАНГА

| **AP12KWR07**
| **AP12KWR08**
| **AP12KWHR**

ПАТРУБОК ШЛАНГА

| **AP125KW**

ШАЙБА КАС	Ø (мм)
AP12.6_08	0,8
AP12.6_10	1,0
AP12.6_12	1,2
AP12.6_15	1,5
AP12.6_18	1,8
AP12.6_20	2,0
AP12.6_22	2,2

КОВПАК КАС
2-СТРУМЕНЕВИЙ

| **AP 07RSM2**

ФІЛЬТРИ І ЗАПЧАСТИНИ ДЛЯ ФІЛЬТРІВ

Представляємо гаму фільтрів, а також сит до фільтрів фірми Агропласт, що встановлюються в польових обприскувачах. Наші фільтри виготовлені з найвищої якості матеріалів та доступні в різних версіях монтажу. Пропонуємо також дуже велику кількість змінних частин та аксесуарів до фільтрів, що надають можливість легкого застосування більшості рішень для індивідуальних потреб сільськогосподарських виробників. Широкий вибір сит до фільтрів диференційованої густоти дозволяє використовувати параметри фільтру для необхідного виду розбризкування.

ВСМОКТУВАЛЬНИЙ ФІЛЬТР

ВСМОКТУВАЛЬНИЙ ФІЛЬТР З ЗАПІРНИМ КЛАПАНОМ
| AP14FSD

ВСМОКТУВАЛЬНИЙ ФІЛЬТР БЕЗ ЗАПІРНОГО КЛАНПАНУ
| AP14F

ВСМОКТУВАЛЬНИЙ ФІЛЬТР БЕЗ ЗАПІРНОГО КЛАНПАНУ
| AP17FU

ВСМОКТУВАЛЬНИЙ ФІЛЬТР МАЛИЙ З ЗАПІРНИМ КЛАПАНОМ
| AP16FSM

ВСМОКТУВАЛЬНИЙ ФІЛЬТР МАЛИЙ З ЗАПІРНИМ КЛАПАНОМ
| AP16FSMB

- Можливість використання колін Ø25; Ø32; Ø40, а також спускних колін
- Запірний клапан дозволяє демонтувати та вимити сито навіть при наявності рідини в баке
- Можливість монтування в місці клапану коліна Ø50 зі шлангом і всмоктування рідини з власного баку до баку обприскувача
- Сито фільтра виготовлене з нержавіючої сталі методом плазмового зварювання mesch* 50x0,2; забезпечує довгострокову експлуатацію
- Очищення сита без ризику його пошкодження
- Дуже простий в обслуговуванні

СИТА ВСМОКТУВАЛЬНИХ ФІЛЬТРІВ
AP14SF, AP16SF

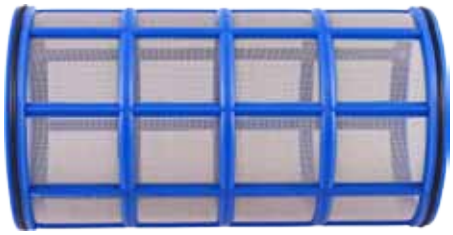

СИТО ВЕЛИКОГО ФІЛЬТРА
AP14SF

СИТО МАЛОГО ФІЛЬТРА
AP16SF

НАЗВА ВИРОБУ	КОЛОРИСТИКА (ISO 19732)	КОД ВИРОБУ	MESH	"A (мікронів)"	"ø (мікронів)"	"S (%)"	МАТЕРІАЛ
СИТО ВЕЛИКОГО ФІЛЬТРА	Блакитний	AP14.SFB	50	365	140	50,8	Inox
	Жовтий	AP14.SFY	80	229	80	55,7	Inox
	Зелений	AP14.SFG	100	173	80	46,4	Inox
СИТО МАЛОГО ФІЛЬТРА	Блакитний	AP16.SFB	50	365	140	50,8	Inox
	Жовтий	AP16.SFY	80	229	80	55,7	Inox
		AP16.SFG	100	173	80	46,4	Inox

НАПІРНИЙ МІЖСЕКЦІЙНИЙ ФІЛЬТР
AP19FCM

AP19FCM

- Монтується на лініях окремих секцій для дуже старанного очищення рідини
- Запобігає порушенню роботи форсунок з низькою продуктивністю
- Стакан відстійника молочного кольору виготовлений з матеріалу, стійкого до високого тиску, а також різного виду засобів для обприскування та удобрювання
- Простий демонтаж сита фільтра для його очищення
- Висока ступінь фільтрації (сітка фільтра mesh 70 і mesh 90

ЗАПЧАСТИНИ ТА АКСЕСУАРИ ДЛЯ ФІЛЬТРІВ

СИТО НАПІРНОГО ФІЛЬТРА
AP18SF90 (mesh 90)
AP18SF70 (mesh 70)

ЗАПІРНИЙ КЛАПАН ВЕЛИКОГО ФІЛЬТРА У КОМПЛЕКТІ
AP14ZO

ЗАПІРНИЙ КЛАПАН МАЛОГО ФІЛЬТРА У КОМПЛЕКТІ
AP16ZO

СКЛЯНКА ВІДСТІЙНИКА
AP19SOM

КОЛІНО СПУСКНЕ
AP14KS

Ø25, Ø32, Ø40

ЗАПЧАСТИНИ ТА АКСЕСУАРИ ДЛЯ ФІЛЬТРІВ

ЕЛЕМЕНТ (фото виробу)	НАЗВА ВИРОБУ	КОД ВИРОБУ	ВИМІРИ
	Коліно	AP14K25	Ø25/90° 1½"
		AP14K32	Ø32/90° 1½"
		AP14K40	Ø40/90° 1½"
		AP14K50	Ø50/90° 2"
		AP15K32/30	Ø32/30° 1½"
	O-рінг для ущільнення корпусу фільтра	AP15OF	–
	O-рінг великого сита	AP15OS	–
	O-рінг для ущільнення коліна	AP15.30X3	30/03
	O-ring uszczelniający obudowę filtra małego	AP17OF	–
	O-рінг для ущільнення коліна	AP19UO	–

ЗАПЧАСТИНИ ТА АКСЕСУАРИ ДЛЯ ФІЛЬТРІВ

ЕЛЕМЕНТ (фото виробу)	НАЗВА ВИРОБУ	КОД ВИРОБУ	ВИМІРИ
	Гайка корпусу великого фільтра	AP15NF	–
	Гайка корпусу малого фільтра	AP17NF	–
	Гайка для кріплення	AP15N2	2"
		AP15NF112	1½"
	Гайка ¾	AP18N34	¾"
	Вилка пряма	AP18WP	Ø12,5 / ¾"
		AP15WP25	Ø25/1½"
		AP15WP32	Ø32/1½"
		AP15WP40/2	Ø40/2"
		AP15WP40	Ø40/1½"
	Вилка кутова	AP18WK	Ø12,5 / ¾"

НАСОСИ І ЗАПЧАСТИНИ ДЛЯ НАСОСІВ

Працюючи спільно з польськими виробниками сільськогосподарської продукції впродовж 30 років, ми створили лінію насосів до обприскувачів світового класу. Використання в наших насосах голчастих підшипників на обертальних елементах гарантує довгу, безаварійну роботу насосу, що значно знижує кількість тепловіддачі завдяки інноваційній будові. Як єдиний виробник пропонуємо 2 роки гарантії на певні насоси нашої пропозиції. Водночас спеціальна конструкція насосів дає змогу легкого доступу до усіх елементів насосу.

НАСОС Р-100

ПРОДУКТИВНІСТЬ

до 120 л/хв

МАКСИМАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ОБЕРТІВ

540 обертів/хв

МАСЛО

СВ SAE 40
кількість: 0,7 Л

- Завдяки досконалним параметрам та високій надійності протягом довгого строку служби насос Р-100 стає найбільш популярним на ринку.
- Компактний, легкий, стійкий до КАС - використовується для найважчих робіт.
- Завдяки застосуванню голчастих підшипників на обертових елементах значно підвищилась тривалість безаварійної роботи насосу, виділення тепла знизилось до мінімуму
- Низька кількість тепла, що виділяється, забезпечує тривалу роботу насосу без перерви
- Старанно продумана конструкція насосу надає швидкий і легкий доступ до усіх елементів насосу
- 2-річна гарантія безаварійної роботи насосу
- Елементи всмоктувальної і нагнітальної системи стійкі до впливу КАС завдяки застосуванню технічних матеріалів, які не підлягають деградації

НАСОС P-100 СТІЙКИЙ ДО КАС

ПРОДУКТИВНІСТЬ	МАКСИМАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ОБЕРТІВ	МАСЛО
до 120 л/хв	540 обертів/хв	CB SAE 40 кількість: 0,7 Л

- Революційна технологія будови а також старанно підібрані матеріали призвели до того, що насос P-100RSM є першим і єдиним насосом для обприскувачів, які на 100% стійкі до шкідливого впливу КАС
- Операційні параметри і надійність моделі P-100, зі зміцненим корпусом
- Насос P-100RSM має легку і компактну будова, завдяки чому є надзвичайно простим в обслуговуванні
- Завдяки застосуванню голчастих підшипників на обертових елементах значно підвищилась тривалість безаварійної роботи насосу, виділення тепла знизилось до мінімуму
- Низька кількість тепла, що виділяється, забезпечує тривалу роботу насосу без перерви
- З'єднувальні елементи з кислотостійкої сталі
- Старанно продумана конструкція насосу надає швидкий і легкий доступ до усіх елементів насосу
- 2-річна гарантія безаварійної роботи насосу

НАСОС Р-110
ІЗ ПОДВІЙНОЮ ПОТУЖНІСТЮ

ПРОДУКТИВНІСТЬ	МАКСИМАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ОБЕРТІВ	МАСЛО
до 120 л/хв	540 обертів/хв	СВ SAE 40 кількість: 0,7 Л

- Подвійна потужність дозволяє затягувати рідину із двох контейнерів одночасно,що дає більше можливостей конфігурації, також збільшує продуктивність при тих самих параметрах
- Досконалі операційні параметри і висока надійність
- Легкий монтаж до більшості моделей обприскувачів доступних на ринку, так як модель має стандартну відстань між кріпильними гвинтами, а також можливість прикріплення всмоктувального коліна спереду чи збоку
- Стандартне обладнання з двома колінами і корком
- Елементи всмоктувальної і нагнітальної системи стійкі до впливу КАС завдяки застосуванню технічних матеріалів, які не підлягають деградації
- Завдяки застосуванню голчастих підшипників на обертових елементах значно підвищилась тривалість безаварійної роботи насосу, виділення тепла знизилось до мінімуму
- Низька кількість тепла, що виділяється, забезпечує тривалу роботу насосу без перерви
- Контроль чи заміна всмоктувальних клапанів не потребує зняття головки і зливу масла

НАСОС Р-145

ПРОДУКТИВНІСТЬ

до 143 л/хв

МАКСИМАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ОБЕРТІВ

540 обертів/хв

МАСЛО

CB SAE 40
кількість: 1,15 Л

- Завдяки додатковому циліндру вдалося збільшити продуктивність насосу (145 л/хв)
- Завдяки досконалним параметрам та високій надійності насос Р-145 стає одним із найбільш популярних на ринку
- Легка і компактна будова насосу надало можливість простого обслуговування
- Завдяки застосуванню голчастих підшипників на обертових елементах значно збільшилась тривалість безаварійної роботи насосу, виділення тепла зменшилось до мінімуму
- Мала кількість тепла, що виділяється, забезпечує тривалу роботу насосу без перерви
- При заміні клапанів всмоктувального колектора немає необхідності в заміні нагнітальних мембран
- Нове конструкційне рішення головки спрощує проведення технічних оглядів, а також заміну клапанів та мембран
- Елементи всмоктувальної і нагнітальної системи стійкі до впливу КАС завдяки застосуванню технічних матеріалів, які не підлягають деградації

САДОВИЙ НАСОС Р-100S

ПРОДУКТИВНІСТЬ	МАКСИМАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ОБЕРТІВ	МАСЛО
до 120 л/хв	540 обертів/хв	СВ SAE 40 кількість: 0,7 Л

- Додаткові елементи відбірного валу потужності дозволили підключення вентилятора до вирощування в саду
- Мала кількість тепла, що виділяється, забезпечує тривалу роботу насосу без перерви
- Досконалі параметри та висока надійність
- Легка і компактна будова насосу надало можливість простого обслуговування
- Завдяки застосуванню голчастих підшипників на обертових елементах значно збільшилась тривалість безаварійної роботи насосу, виділення тепла зменшилось до мінімуму
- Мала кількість тепла, що виділяється, забезпечує тривалу роботу насосу без перерви
- Старанно продумана конструкція насосу надала можливість простого доступу до усіх елементів насосу

ЗАПЧАСТИНИ І АКСЕСУАРИ ДЛЯ НАСОСІВ

Для наших насосів пропонуємо повний вибір змінних запчастин, що дають можливість простого обслуговування і дрібного ремонту

 Чаша колектора **AP20CK**	 Чаша нагнітального колектора **AP23CKT** Застосування: Насос P-145, P-140, P-110D	 Накривка маслопокажчика з маслозаливною пробкою **AP20DW** Застосування: Насос P100, P110
 Елемент всмоктувального колектора 1/3 **AP145EKS1** Застосування: Насос P-145	 Елемент всмоктувального колектора 2/3 **APP145EKS2** Застосування: Насос P-145	 Елемент всмоктувального колектора 3/3 **APP145EKS3** Застосування: Насос P-145
 Головка насосу P-145 **APGP145**	 Головка насосу P-100 / P-100RSM / P-100S **AP21GP**	 Головка насосу P110D **GP110DL** **GP110DP**
 Коліно Ø25/90° 1" **AP21K25**	 Коліно Ø32/90° 1¼" **AP21K32**	 Коліно Ø40/90° 1½" **AP14K40**
 Коліно Ø25/30° 1" **AP21K25/30**	 Клапан насосу P-40 **AP29P40**	 Клапан насосу P-60 **AP29P60**

ЗАПЧАСТИНИ І АКСЕСУАРИ ДЛЯ НАСОСІВ

 Масляний бак **AP22ZO**	 Шатун Р-100 **AP21KP**	 Шатун Р-145 **AP23KP3**
 Накладка для нагнітальної мембрани **AP20NP**	 Нагнітальна мембрана **AP20MT**	
 Гайка для кріплення 1" **AP21NM1**	 Гайка для кріплення 1½" **AP15NF112**	 Гайка для кріплення1¼" **AP21NM114**
 О-рінг 25х3 **AP21OR25x3**	 О-рінг 19х3 **AP21OR19x3**	 О-рінг 30х3 **AP15.30x3**
 О-рінг 35х3,5 **APO35x3,5**	 О-рінг 35х5 **AP21OR35x5**	 О-рінг 38х4 **AP21OR38x4**

ЗАПЧАСТИНИ І АКСЕСУАРИ ДЛЯ НАСОСІВ

 О-рінг 72x3 **AP21OR70x3**	 Кожух валика P-100 / P-100RSM / P-110D **AP21OW**	 Кожух валика P-145 **AP23OW**
 Мембрана повітряного ковпака P-145 / P-110D **AP23PP**	 Мембрана повітряного ковпака P-100 / P-00RSM / P-100S **AP20PP**	 Сіммерінг **AP21S**
 Поршневий палець **AP20ST**	 Поршень насоса P-100 **AP20TP**	 Втулка насоса P-100, P-145 **AP20TUP**
 Вилка пряма Ø25 – кріплення 1" **AP21WP25/1**	 Вилка пряма Ø25 – кріплення 1¼" **AP21WP25**	 Клапан насоса P-100 **AP20ZP**
 Вал насоса P-145 **AP23WP**	 Вал насоса P-100 **AP21WP**	 Напірний колектор **AP20KT**
 Всмоктувальний колектор P-100 / P-110D / P-100RSM **AP20KS**	 Всмоктувальний колектор P-145 **APP145KS**	 Захисний чохол мембрани повітряного ковпака P-145 **AP23OP**

ІНШІ ЗАПЧАСТИНИ ДЛЯ ОБПРИСКУВАЧІВ

Усі запчастин та аксесуари до обприскувача створені з матеріалів найвищої якості, а саме POM, поліамідів складного волокна або цирконію. Наша продукція характеризується високою інноваційністю рішень, завдяки чому ми відповідаємо успішно на більшість потреб виробників сільськогосподарської продукції в Польщі та світі.

ГІДРАВЛІЧНА МІШАЛКА

- ГІДРАВЛІЧНА МІШАЛКА НЕ СПІНЮЮЧА З РЕГУЛЮВАННЯМ **APMHP**
- ГІДРАВЛІЧНА МІШАЛКА З РЕГУЛЮВАННЯМ **APMHR**
- ФОРСУНКА ГІДРАВЛІЧНОЇ МІШАЛКИ **APMHR/D**

PRO Line

ГІДРАВЛІЧНА НЕ СПІНЮЮЧА МІШАЛКА З РЕГУЛЮВАННЯМ

APMHP

PRO Line

ГІДРАВЛІЧНА МІШАЛКА З РЕГУЛЮВАННЯМ

APMHR

PRO Line

ФОРСУНКА ГІДРАВЛІЧНОЇ МІШАЛКИ

APMHR/D

- Вигода використання і більша продуктивність завдяки спеціальній конструкції, дають можливість вільного вибору напрямку перемішування
- Завдяки застосуванню керамічних форсунок – дуже висока витривалість
- Відповідає для роботи з високим і низьким тиском (форсунки Ø 1,5; 2; 3; 5 мм)

РЕШТА ЧАСТИН ТА АКСЕСУАРІВ ДЛЯ ОБПРИСКУВАЧА

 Бічна кутова мішалка **AP24MB**	 Бічна пряма мішалка **AP24MP**	 Мішалка баку приготування препаратів для обприскування **AP24MR**
 Форсунка баку приготування препаратів для обприскування **AP24DR**	 Коліно перехідне Ø12,5 **AP25KP12.5**	 Коліно переливне в комплекті Ø25 **AP25KP25**
 Коліно покажчика рівня рідини Ø12,5 **AP25KW12,5**	 Корпус мішалки **AP25KM**	 Патрубок секції **AP24KS**
 Всмоктувальний патрубок з коліном (Ø25, Ø32, Ø40) **AP24KS25, AP24KS32, AP24KS40**	 Кулька покажчика рівня рідини **AP125KW**	 з'єднувальна деталь штанги з гайкою **AP24LBZM20x1,5** **AP24LBZM22x2,5** Доступні з внутрішньою різьбою M20x1,5 і G 1/2"
 З'єднувальна деталь штанги з чекою **AP24LBZM20x1,5** **AP24LBZM22x2,5**	 Заглушка 1/2" **APZ1/2**	
 Заглушка m20x1,5 **APZM20x1,5**	 Ковзний брусок штанги обприскувача **AP33KB**	

РЕШТА ЧАСТИН ТА АКСЕСУАРІВ ДЛЯ ОБПРИСКУВАЧА

 З'єднувач шланга Ø12,5 **AP24LW12.5**	 Напрямна штанги обприскувача C50 конус **AP25PBG50**	 Напрямна штанги обприскувача C50Z пряма **AP25PBZ50**
 Напрямна штанги обприскувача C65 **AP25PBG65**	 Трійник мішалки Ø12,5 **AP24TM12.5**	 Трійник Ø12,5 **AP24T12.5**
 Трійник Ø25 **AP24T25**	 Трійник роз'єднувальний Ø12,5 **AP24TR12.5**	 Вилка пряма Ø12,5 кріплена за допомогою чеки **AP24WP**
 Вилка кутова Ø12,5 кріплена за допомогою чеки **AP24WK**	 Трійник для окремих джерел живлення **AP28TRZ** Виготовляється з колінами Ø25,Ø32	 Кульковий клапан 3-ходовий (Ø25, Ø32) **AP25ZK1**
 Кульковий клапан 3-ходовий (Ø25, Ø32) **AP25ZK2**	 Кульковий клапан 3-ходовий (Ø25, Ø32) **AP25ZKF**	 Гліцериновий манометр **AP20MG**

ЗАПЧАСТИНИ ДО ІНШИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН

Агропласт уважно прислуховується до думок своїх клієнтів. Завдяки цьому створили лінію часто вживаних запчастин для інших сільськогосподарських машин. Усі наші запчастини виготовлені з матеріалів найвищої якості, а інновації та покращення в конструюванні усіх елементів доводять, що наші запчастини слугують фермерам роками.

Кутова передача розсіювача добрив 1:1.5
PK1:1.5

Кутова передача розсіювача добрив 1:1.5
AP26PK

Підшипник ковзання для робочого колеса розсіювача добрив
AP26LW

Вкладиш підбирача (Комбайн Claas
AP26PP

NR KAT. AP26KO

NR KAT. AP26WO

NR KAT. AP26WP

Напрямна пальця підбирача (Massey Ferguson, Claas, Volvo)

Лопатка „Кос"
AP26LK

Втулка посадочної машини (OSEK)
AP26TS
D=37,3mm, d=28mm L=50mm

Втулка агрегату для вирощування рослин (Osek)
AP26TA
D=38,7 mm, d=28 mm, L=50 mm

Втулка натяжного пристрою (Claas
AP26TN

Втулка (Volvo)
AP26TK

Маточина диска розсівача добрив
AP34PTR

AGROPLAST

Фірма агропласт створена в 1983 р. Казиміром лопагом як виробничо-торгове підприємство з наданням послуг агропласт лопаг Казимір. від моменту створення фірма безперервно розвиває свою діяльність, дійшовши до створення рішень для сільськогосподарської галузі найвищої якості. спочатку фірма сконцентрувалась на виготовленні продукції на основі пластмас, які застосовувалися в процесах польового зрошування. впродовж років вкладено багато інвестицій, метою яких було розширення портфоліо запропонованої продукції, а також підвищення її якості. результатом цієї діяльності було створення сучасного технологічного парку та складської бази в межах юридичної адреси фірми в м. савін люблінського воєводства. інвестиції в дослідження та розвиток дозволили фірмі досягнути позиції невизнаного лідера на польському ринку серед виробників запчастин до польових обприскувачів. завдяки цим інвестиціям фірма опрацювала та ввела в дію технологію високоточного введення цирконію у виробництво розпилювачів до обприскувачів, що зробило агропласт єдиним польським виробником керамічних польових та садових розпилювачів. на сьогоднішній день фірма співпрацює з більшістю польських виробників обприскувачів, забезпечуючи їх необхідними компонентами у виробництві машин.

Продукція Агропласту є також широкодоступна як змінні частини в традиційних каналах розподілу через спеціалізовані гуртівні та магазини із запчастинами для сільсько-господарських машин, а її якість славиться високим визнанням серед виробників сільськогосподарської продукції.

Продукція виготовляється на основі як вітчизняних, так і закордонних матеріалів, завдяки чому кінцева продукція має високі механічні властивості, а також естетичний вигляд. Впроваджена на ринок продукція створена спираючись на потреби ринку, що підтверджується усталеним брендом та рекомендаціями клієнтів з усієї Польщі та з-за кордону.

Після перемог на вітчизняному ринку прийшли міжнародні успіхи. Впродовж останніх років Агропласт успішно зреалізував стратегію розвитку експорту. В результаті фірма може похизуватися високою часткою експорту в структурі продажів (близько 50 %), активно співпрацює з постачальниками в декількох країнах світу. Багаторічний досвід Агропласту, а також розміщення виробництва в Люблінському воєводстві вплинули на те, що пропозиція фірми є висококонкурентною в порівнянні з іншими виробниками запчастин до обприскувачів в країні і світі.

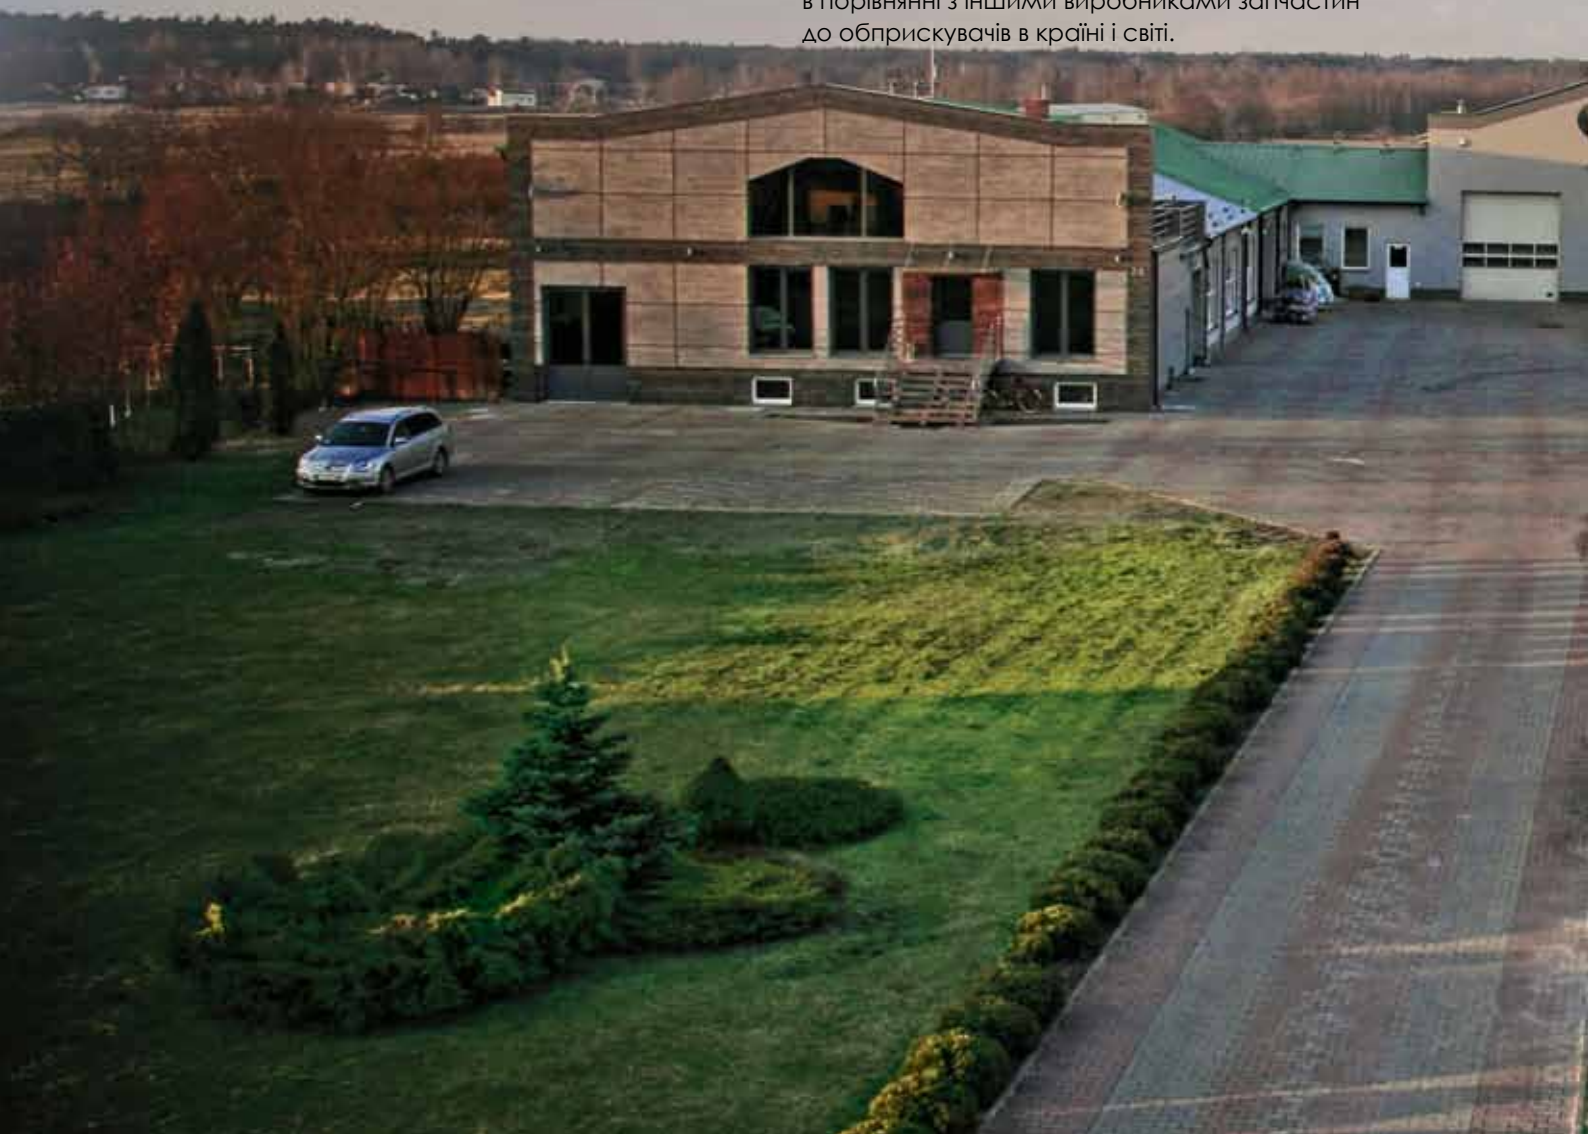

AGROPLAST WARRANTY 12 MONTHS ABSOLUTE SATISFACTION

НАГОРОДИ І ВІДЗНАКИ

Відзнака виставки aGRotecH:
Інжекторний керамічний розпилювач 6MS 03C
- польський продукт корисний для середовища

Нагорода Державної
трудової інспекції

Кубок Старости
Хелмського повіта
«Agroliga»

Кубок Голови Агентства
сільськогосподарського ринку

Agroplast™

ВИРОБНИК ЗАПЧАСТИН ДО ОБПРИСКУВАЧІВ

АГРОПЛАСТ
ВУЛ.ВАТУТІНА 44,
45000 КОВЕЛЬ,
УКРАЇНА
ТЕЛ: +38 033 526 01 14
FAX: +38 033 526 01 14

www.agroplast.pl